


PIWNICA  
KL. III-IV

TA-IV/2; YDYżo 3x1,5 w RB 18 - ośw. piwnic kl. sch. IV (korytarze)  
TA-IV/3; YDYżo 3x1,5 w RB 18 - ośw. piwnic kl. sch. IV (kom. lokat.)

<p>TG/F4; 5xLgY 35 w RB 50 - WLZ kl. sch. IV</p> <p>TGA-II/04; 3xDY6/RB25 - zasilanie TA-IV</p>
---

TA-III/02; YDYżo 3x2,5 w RB 18 - gniazda pralnia kl. sch. III  
TA-III/2; YDYżo 3x1,5 w RB 18 - ośw. piwnic kl. sch. III (korytarze)  
TA-III/3; YDYżo 3x1,5 w RB 18 - ośw. piwnic kl. sch. III (korn. lokat.)

TG/F3; 5xLgY 35 w RB 50 - WLZ kl. sch. III
TGA-II/03; 3xDY6/RB25 - zasilanie TA-III

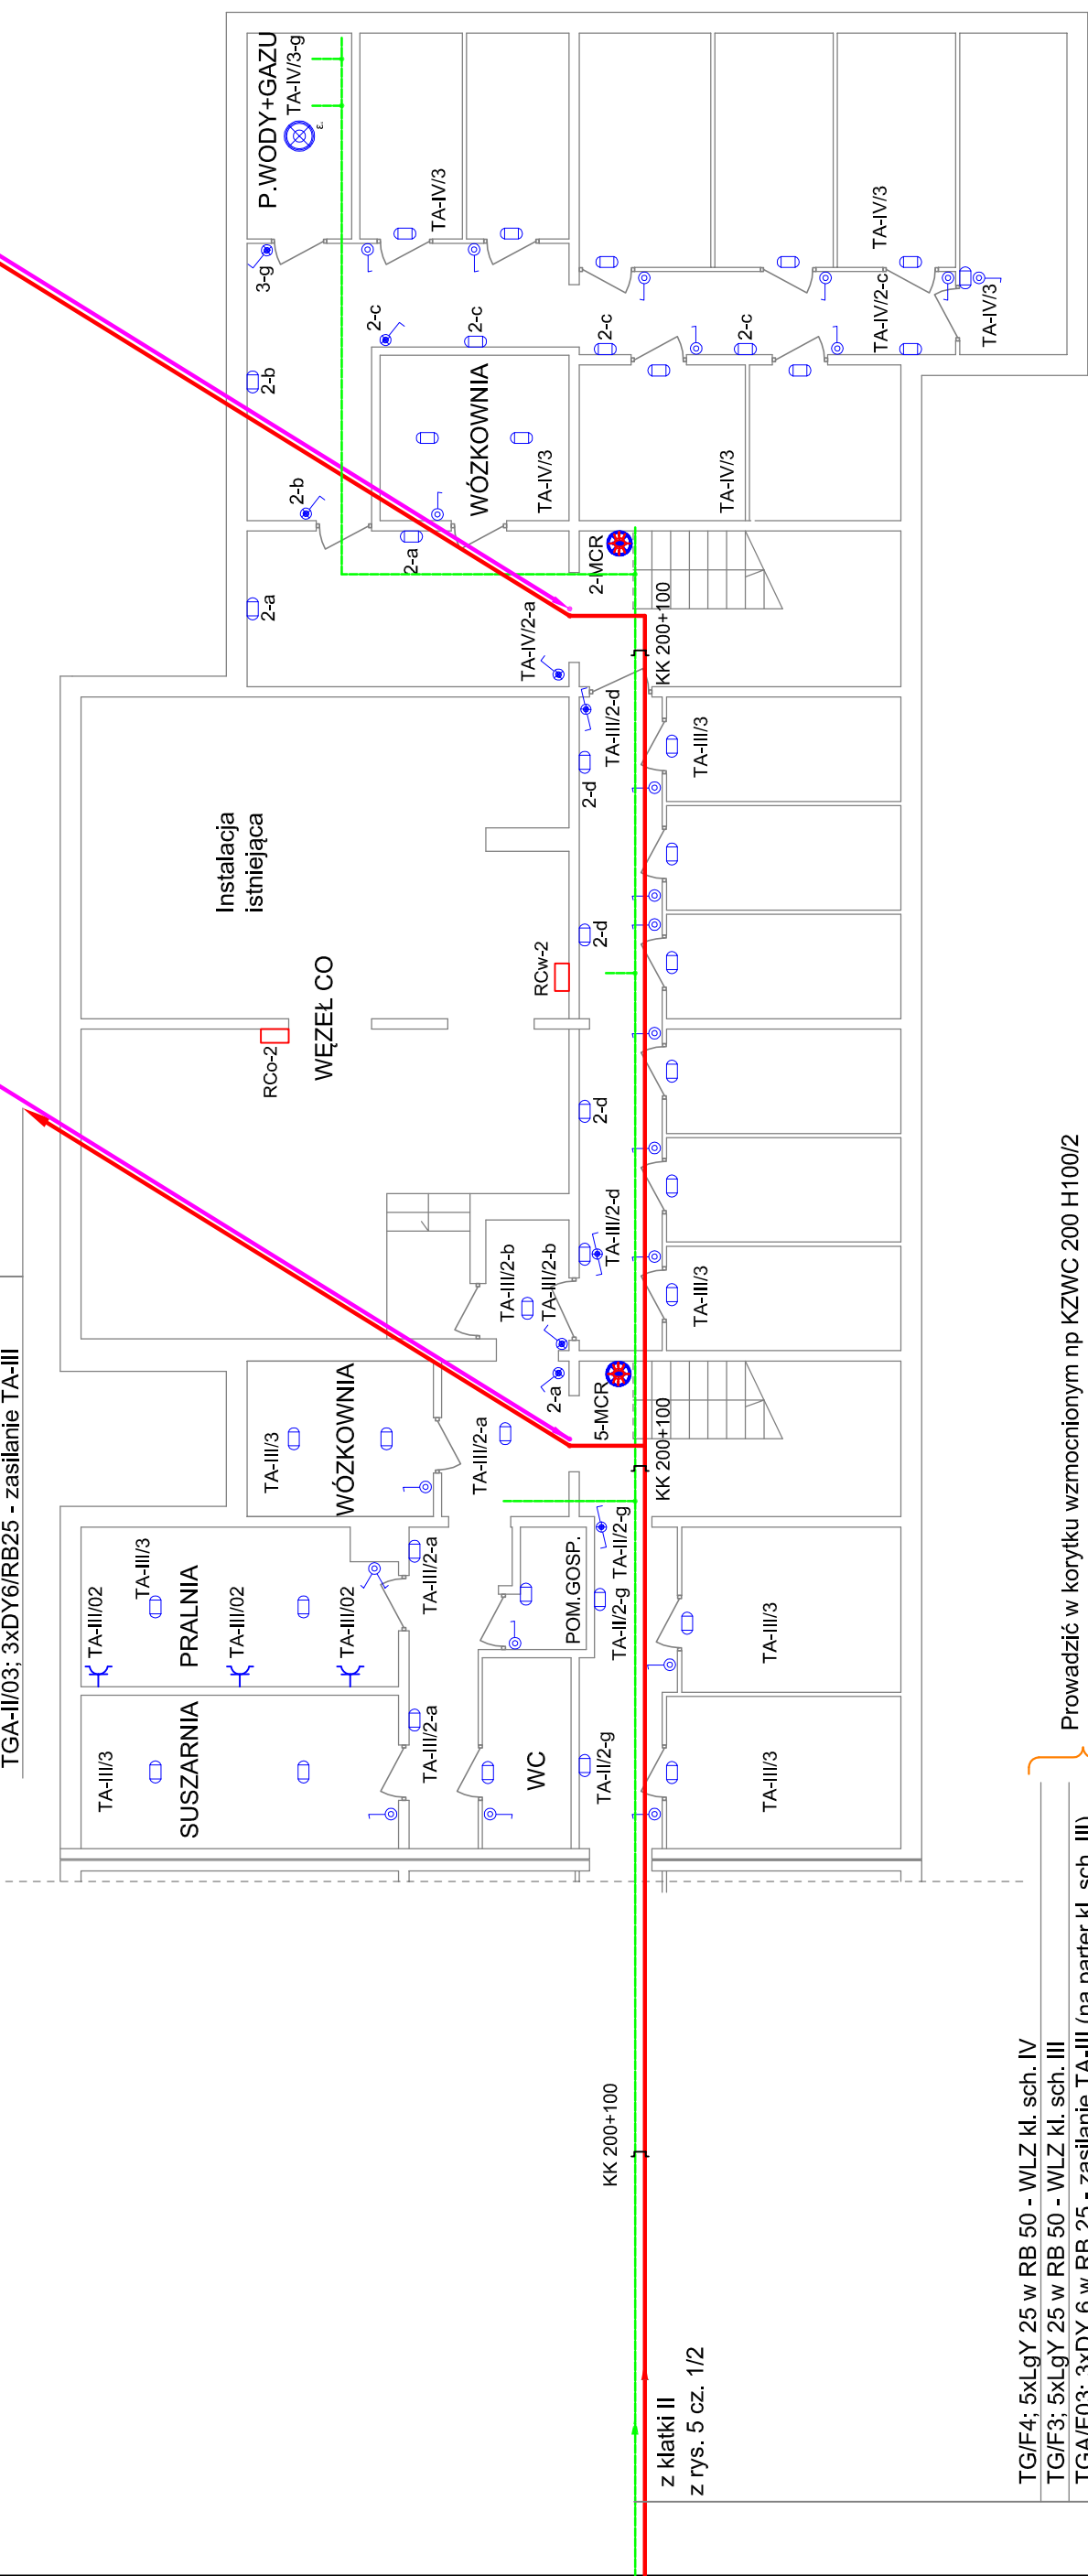

TG/F4; 5xLgY 25 w RB 50 - WLZ kl. sch. IV  
TG/F3; 5xLgY 25 w RB 50 - WLZ kl. sch. III  
TGAF/F03; 3xDY 6 w RB 25 - zasilanie TA-III  
TGAF/F04; 3xDY 6 w RB 25 - zasilanie TA-IV

Prowadzić w korytku wzmocnionym np KZWC 200 H100/2  
mocując na pretach gwintowanych np. PGM8/1 i ceownikach wzmocnionych np. CWC 40x22

## Rura RVS 47 dla instalacji telewizyjnych - między klatkami II-III-IV

Rury 2\*RVS 28 dla instalacji teletechnicznych - między kłatkami II-III-IV

TAG/F01; NKGs 2x1,5 n/t E-90 do PWP 3 i PWP 4

mocowanie uchwytami np. UEF 10 E90-405610 na kotwach stalowych

INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA		INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA	
PROJEKTANT:  ADNES S.C. ul. Filmowa 40 04-935 Warszawa	TEMAT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. DEMBEGO 24 02-796 WARSZAWA  NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNIC; KL. SCH. III-IV INSTALACJE ADMINISTRACYJNE I WLZ	Projektował: mgr inż. Mateusz Madej MAZ/0584/PWBE/16  mgr inż. Zbigniew Madej UAN- 8386/39/87	Data: 08.2017  Skala: 1:100  Nr rys. cz. 2/2 <b>5</b>